



Böschungsrutsch vor Instandsetzung




Neubau Steinsatz, Neigung ca. 1 zu 1

Instandsetzung der Stützwand unterhalb der B 90 bei Grünau



Neubau Natursteinwand

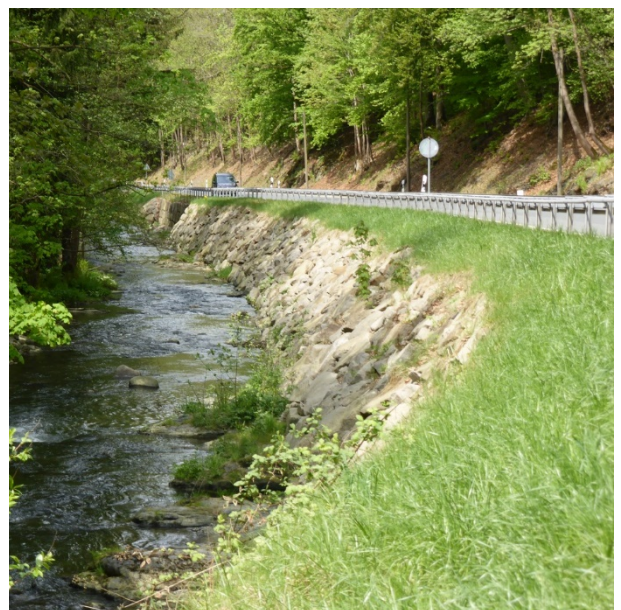

Planungsleistungen zur Instandsetzung der Stützwand(STW22A) unterhalb der B 90 bei Grünau im Zuge der B90 Wurzbach- Leutenberg.

Neubau einer Stützwand

- Abbruch der vorhandene Trockenmauer
- Errichtung einer Natursteinschwergewichtswand Länge 38,00 m, Höhe 2,61 m bis 2,88 m
- als Anpassung an vorhandene Uferlinie und die vor und nach der Wand anschließende Steilböschung bereichsweise Steinschüttung vorsehen

Neubau von Uferbefestigungen

- ca. 160 m Steilböschung aus Steinsatz LMB 60/300, Neigung 1:1
- ca. 50 m Steinschüttung LMB 10/60 bis 60/300

BAUHERR

Freistaat Thüringen,
Straßenbauamt Mittelthüringen

BEARBEITUNGS-/BAUZEIT

2010 - 2012

BAUSUMME

ca. 500.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Lph 2-Lph 6