




Bauwerk vor Instandsetzung



Lärmschutzwand
nach Instandsetzung

B 4 bei Sundhausen, Instandsetzung Lärmschutzwand entlang der B 4

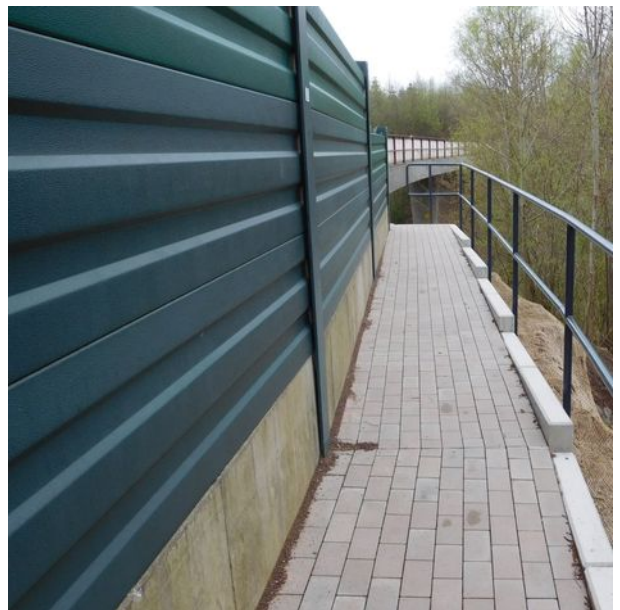

Planungsleistung zur Instandsetzung einer Lärmschutzwand inklusive Beseitigung von Hangrutschungen und Herstellung eines Wartungsweges vor der Lärmschutzwand entlang der B 4 bei Sundhausen im Auftrag des Landesamtes für Bau und Verkehr, Region Nord.

- Bereichsweiser Einbau von Stützwandwinklelementen aus Stahlbetonfertigteilen für Herstellung Wartungsweg/ Böschungsanpassung
- Herstellung Böschungstreppe, Einfassung mit Betonpalisaden
- Länge Wartungsweg: 140,29 m, Breite: 1,00 m, bereichsweise Absturzsicherung mittels Rohrgeländer analog Gel 7
- Instandsetzung der Lärmschutzwand aus hochabsorbierenden Aluminiuelementen (Einzelstützweite 4,00 m)
- Länge des Bauwerks: 292,00 m, Segmenthöhen: von 1,40 m bis 3,75 m, Ansichtsfläche: 861 m²

AUFTRAGGEBER

Freistaat Thüringen,
Landesamt für Bau und Verkehr,
Region Nord

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2017 - 2018

BAUSUMME

ca. 201.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- und Ausführungsplanung, Vorbereitung der Vergabe