


Altes Bauwerk



Neues Bauwerk

## B 88, Instandsetzung der Stützwand oberhalb der B 88 (alt) in Rothenstein

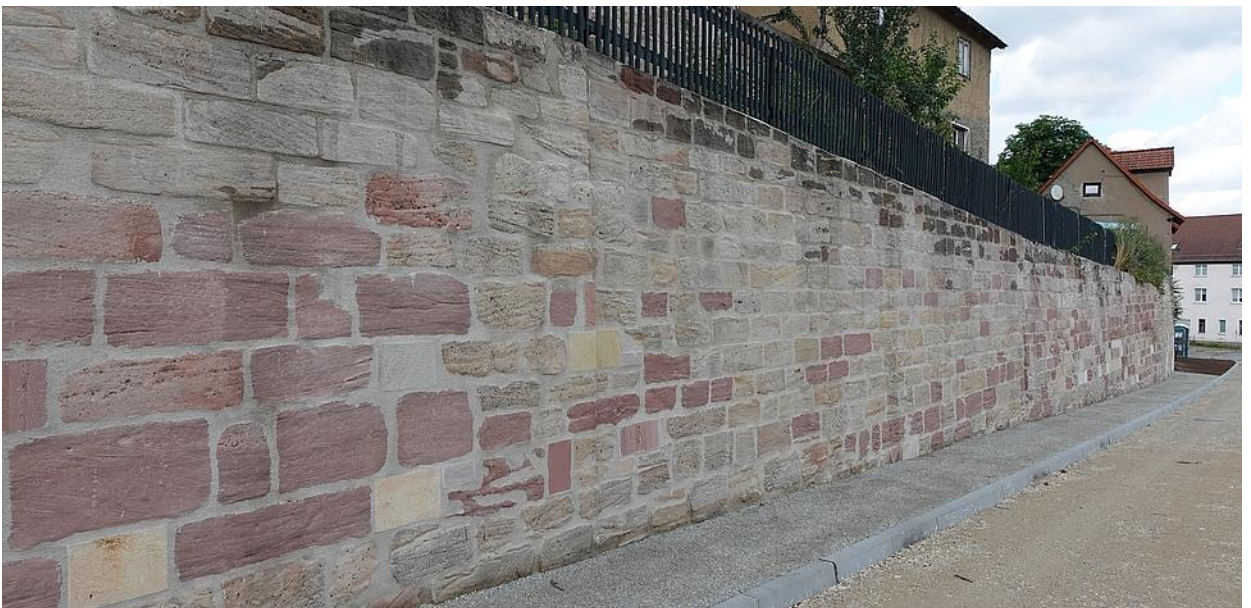

Planungsleistung zur Instandsetzung der Stützwand oberhalb der B 88 (alt) in Rothenstein im Auftrag des TLBV Reg. Ost.

Schergewichtswand in Natursteinmauerwerk (Sandstein-Quadermauerwerk)

- Vorbereitung der Oberflächen mittels Nebelstrahlverfahren
- Fugeninstandsetzung sowie Steininstandsetzung/ Steinersatz
- Reparatur tiefer Steinfeldstellen mittels zementfreien mineralischem Steinerfüllmörtels
- Erneuerung/ Instandsetzung Stützwandabdeckung/ Stützwandkopf
- Länge des Bauwerks ca. 78,50 m, Höhe von 0,20 m bis 3,60 m

### BAUHERR

Thüringer Landesamt für Bau und Verkehr, Region Ost

### BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2016 - 2021

### BAUSUMME

ca. 160.000 €

### ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe