
REISER+SCHLICHT
Beratende Ingenieure



Altes Bauwerk

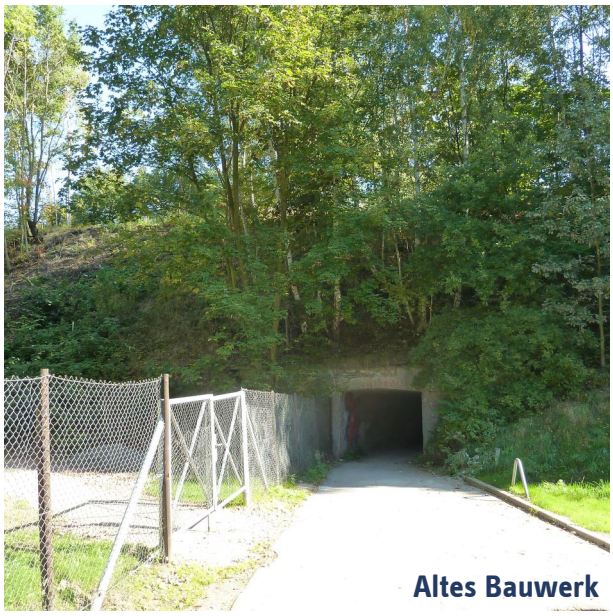

Neues Bauwerk

Bürger- und Familienpark Oelsnitz/Erzgebirge, Brückenbauwerk Tunnelweg







Planungsleistung zum Neubau der Brücke über den Tunnelweg als Geh- und Radwegbrücke im Rahmen der 7. Landesgartenschau des Freistaates Sachsen in Oelsnitz/Erzgebirge

Einfeldbrücke bestehend aus einem obenliegenden Fachwerk aus MSH-Stahlprofilen mit RHD-Belag.

- Teilabbruch und Verdämmung des vorhanden Tunnels
- Herstellung des Einschnittes, Tiefgründung der Widerlagern mittels Bohrpfählen
- Untergurt sowie Obergurt aus stehenden bzw. liegenden MSH-Trägern, Absturzsicherung in Form einer Seilnetzkonstruktion
- Brückenlänge 33,50 m, Konstruktionshöhe 0,70 m, lichte Weite zwischen den Widerlagern 32,70 m, kleinste lichte Höhe 10,98 m, Überbaubreite zwischen den Geländern 2,50 m

BAUHERR

Stadt Oelsnitz/Erzgebirge

BEARBEITUNGS-/ BAUZEIT

2013 - 2015

BAUSUMME

ca. 300.000 €

ERBRACHTE LEISTUNGEN

Vor-, Entwurfs-, Genehmigungs- u. Ausführungsplanung, Vorbereitung und Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung, Bauoberleitung

REISER + SCHLICHT PartG mbB | Planungsgesellschaft für Verkehrs- und Ingenieurbau
Schlachthofstr. 4a | 99423 Weimar | **TELEFON** 03643-49 20 93-0 | **TELEFAX** 03643-49 20 93-11
E-MAIL info@reiser-schlicht.de | **INTERNET** www.reiser-schlicht.de